


# BRAMAC

## NOVINKA

# Tegalit NOVO

Přinášíme barvu břidlicově černou v povrchové úpravě NOVO na oblíbený model Tegalit.




## NOVO

Dvojitá vodní drážka spolehlivě odvádí srážkovou vodu


Povrch je sametově polomatný, hladký a je opatřen dvojnásobným nástřikem disperzní barvy.

Díky čistému stylu a jednoduchým liniím je model předurčen pro střechy moderních a designových staveb

Vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvdornost.

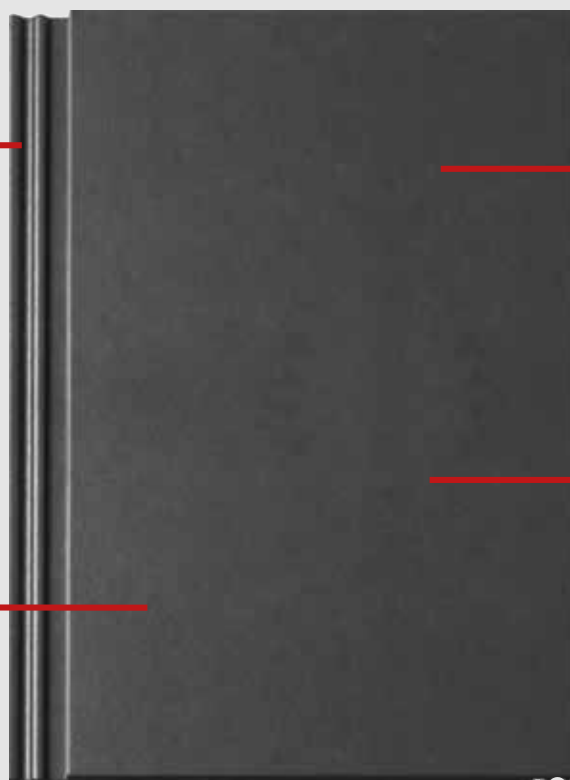

### ROZMĚRY

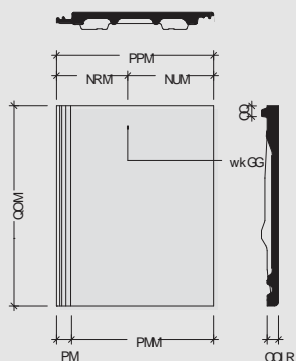

### POKLÁDKA NA VAZBU



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	396 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°
Povrch:	<b>NOVO</b>
BRAMAC COOL:	NE
Optimalizace řešení konstrukce a hmotnosti tašky	NE

#### Poznámka:

\* v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

Part of **BMI**

bramac.cz  
bmigroup.com

**STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT**